

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»

Керівництво користувача

Історія документа

Версія	Дата	Розробив	Опис
1.0	20.01.2018		Базова версія

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

Зміст

1.	Загальні відомості.....	3
2.	Системні вимоги.....	3
3.	Запуск ПЗ	3
4.	Опис меню.....	4
5.	Створення макету етикетки	5
5.1	Панель «Властивості»	6
5.2	Панель «Компоненти».....	7
5.3	Формування макету етикетки.....	8
5.3.1	Переміщення компонентів на макеті.....	8
5.3.2	Видалення небажаного елемента	10
5.3.3	Збереження готового макета	10
5.3.4	Зміна параметрів елементів макета	11
5.3.4.1	Елемент «Мітка»	11
5.3.4.2	Елемент «Дані»	13
5.3.4.3	Елемент «Штрих-код»	15
5.3.4.4	Елемент «Картинка»	16
5.3.4.5	Елемент «Лінія»	17
6.	Відкриття збереженого макета етикетки	18
7.	Установка відповідності між макетами етикеток та одиницями продукції	19
8.	Параметри користувача.....	21
9.	Допомога користувачу ПЗ.....	22

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

1. Загальні відомості

Програмне забезпечення для формування етикеток (далі ПЗ) призначено для формування зовнішнього вигляду та наповнення етикеток та забезпечення функцій та даних «Програмного забезпечення для формування етикеток UniForce Label Creator» (далі Система) у вигляді Windows-подібного інтерфейсу. ПЗ призначено для установки на робочих місцях з операційною системою Windows та роботи з Системою в режимі «клієнт-сервер».

ПЗ повинне забезпечувати роботу наступних функцій:

- ✓ створення макету етикетки;
- ✓ редагування даних на етикетках;
- ✓ налаштування прив'язки макета до даних.

2. Системні вимоги

Для повноцінної роботи ПЗ рекомендовані наступні параметри обладнання:

- ✓ процесор з частотою не менше ніж 2200 МГц.
- ✓ оперативна пам'ять не менше ніж 2000 МБ.
- ✓ вільний дисковий простір не менше ніж 120 МБ.
- ✓ операційна система не нижче ніж Windows-7/XP/8/10

3. Запуск ПЗ



Для запуску ПЗ необхідно подвійним кліком відкрити іконку «Пуск» - «Всі програми» - «UniForce» - «UniForce Label Creator».

Після запуску з'явиться вікно авторизації користувача. Впишіть у поле «Ім'я користувача» та «Пароль» відповідні реєстраційні дані. Після натисніть «Вхід» (див. рис. 3.1).

Рис. 3.1 Вікно авторизації користувача

У випадку відміни авторизації натиском кнопки «Відміна» ряд функцій меню будуть недоступні.

Під час авторизації можливі наступні повідомлення про помилку:

- ✓ «Помилка привітання» (перевірте правильність налаштування з'єднання);
- ✓ «Помилка параметрів» (перевірте правильність внесення даних);
- ✓ «Користувача не знайдено» (перевірте правильність введення логіну);

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

✓ «Помилка перевірки користувача» (перевірте правильність внесення пароля);
 ✓ «Ваш пароль застарів» (змінить пароль).
 У випадку виникнення інших проблем зверніться до Технічної підтримки для вирішення проблеми.

4. Опис меню

Після авторизації всі функції вашого меню будуть доступні (див. рис. 4.1). У випадку не проходження авторизації, частина функцій меню користувача буде неактивна (див. рис 4.2).

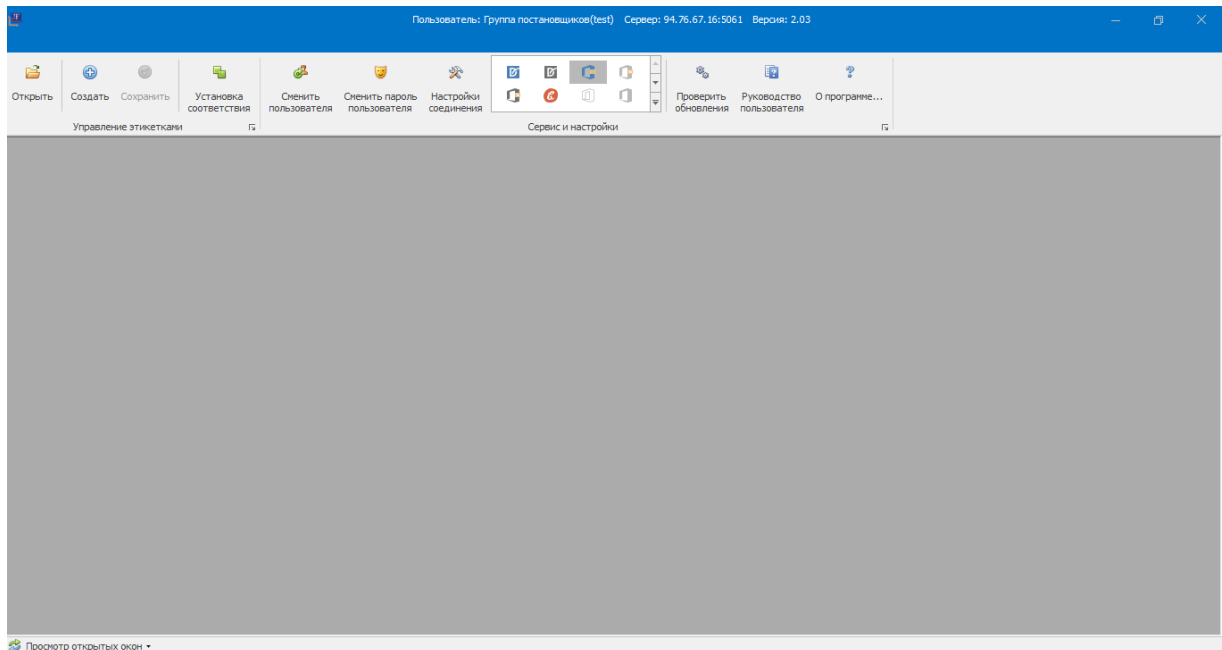


Рис. 4.1 Вікно меню користувача (активне)

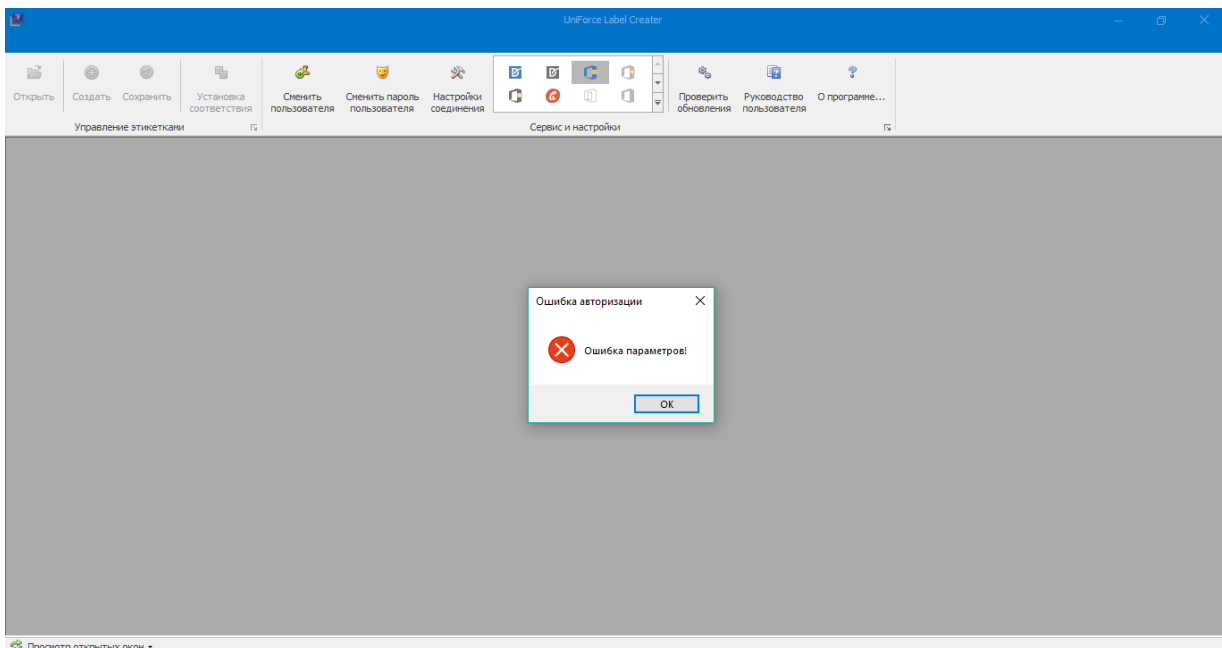


Рис. 4.2 Вікно меню користувача (неактивне)

ПЗ надає можливість змінювати зовнішній вигляд інтерфейсу системи за допомогою активного вікна з відповідними позначками (див. рис. 4.3).

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

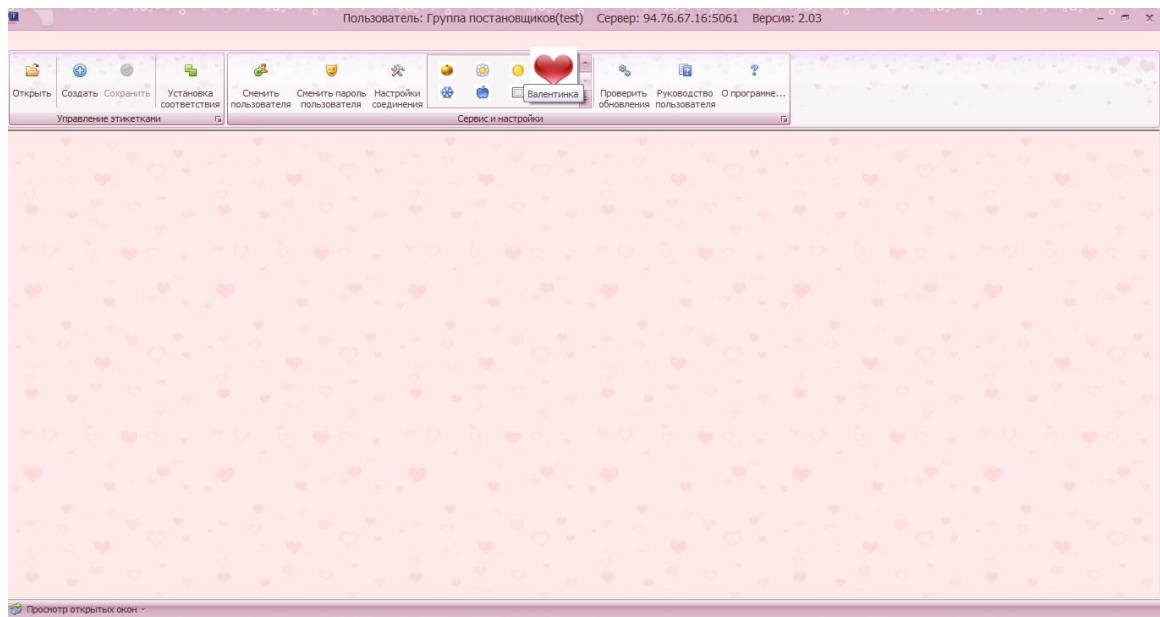


Рис. 4.3 Зміна інтерфейсу ПЗ

5. Створення макету етикетки

Для створення макету етикетки натисніть «Створити» у верхній панелі меню користувача. ПЗ повинне відобразити панель створення макету (див. рис. 5.1).

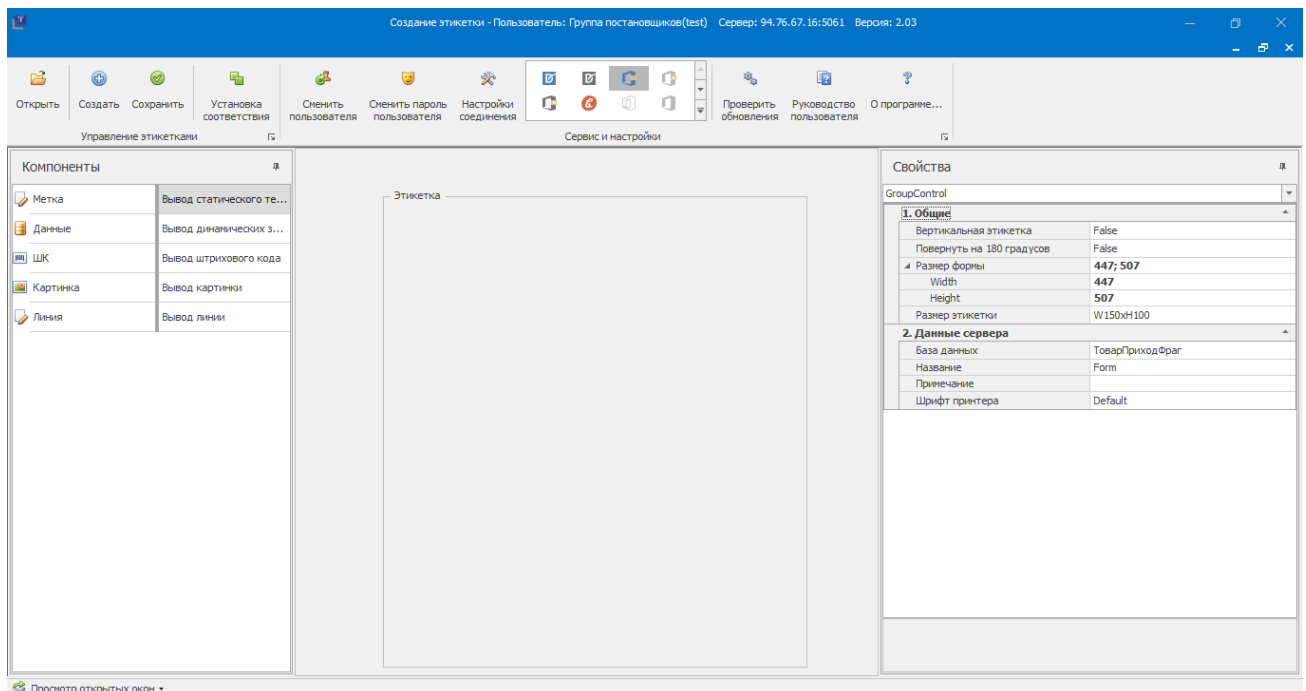


Рис. 5.1 Панель створення макету

5.1 Панель «Властивості»

Праворуч відображені властивості створюваного макету (панель «Властивості») (див. рис. 5.1.1).

Свойства	
GroupControl	
1. Общие	
Вертикальная этикетка	False
Повернуть на 180 градусов	False
Размер формы	53
Width	447
Height	507
Размер этикетки	W150xH100
2. Данные сервера	
База данных	ТоварПриходФраг
Название	Form
Примечание	
Шрифт принтера	Default

Рис. 5.1.1 Панель «Властивості»

Панель «Властивості» складається з двох інших панелей – «Загальні» та «Дані сервера». Панель «Загальні» містить наступні параметри:

- ✓ «Вертикальна етикетка» - при заданих параметрах розміру (наприклад W150xH100) перевертає етикетку на 90 градусів під час друку;
- ✓ «Повернути на 180 градусів» - перевертає готовий макет на 180 градусів;

Параметри «Вертикальна етикетка» та «Повернути на 180 градусів» мають два основні положення – «False» та «True», значення «False» деактивує параметр, значення «True» активує заданий параметр (див. рис. 5.1.2).

Свойства	
GroupControl	
1. Общие	
Вертикальная этикетка	True
Повернуть на 180 градусов	True
Размер формы	False
Width	447
Height	507
Размер этикетки	W150xH100

Рис. 5.1.2 Активація параметру на панелі «Властивості»

- ✓ «Розмір форми» - вказує розмір центральної панелі формування макета і не впливає на вихідний розмір етикетки під час друку, де: «Width» - ширина форми, «Height» - висота форми;

При зміні числових значень висоти («Height») та ширини («Width»), значення розміру форми відповідно змінюються.

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

- ✓ «Розмір етикетки» - зміна кінцевого розміру етикетки на виході (під час друку). Щоб змінити розмір етикетки оберіть необхідний у графі навпроти графі «Розмір етикетки» (див. рис. 5.1.3);

Свойства	
GroupControl	
1. Общие	
Вертикальная этикетка	False
Повернуть на 180 градусов	False
Размер формы	447; 507
Width	447
Height	507
Размер этикетки	W150xH100
2. Данные сервера	
База данных	W150xH100
Название	W100xH150
Примечание	W150xH75
Шрифт принтера	W75xH150
	W100xH70
	W100xH80
	W70xH100

Рис. 5.1.3 Зміна розміру етикетки

Панель «Дані сервера» містить наступні параметри:

- ✓ «База даних» - вибір джерела інформації для формування макету;
- ✓ «Назва» - внесення назви макету;
- ✓ «Примітки» - додаткові коментарі;
- ✓ «Шрифт принтера» - можливо обрати один із двох шрифтів - «Default» або «TimesNewRoman» (**обраний шрифт відображається для всіх текстових і цифрових значень на готовій етикетці після друку**).

Вибір шрифту відбувається натисканням на спеціальний значок біля назви шрифту (див. рис. 5.1.4).

2. Данные сервера	
База данных	ТоварПриходФраг
Название	Form
Примечание	
Шрифт принтера	Default
	Default
	TimesNewRoman

Рис. 5.1.4 Зміна шрифту етикетки

5.2 Панель «Компоненти»

Панель «Компоненти» знаходиться ліворуч. На ній відображені всі можливі використані елементи етикетки (див. рис. 5.2.1), а саме:

- ✓ мітка – додати статичний текст (не змінюваний);
- ✓ дані – додати змінювані дані (динамічні);
- ✓ ШК – штрих-код;
- ✓ картинка – додати картинку;
- ✓ лінія – додати лінію.

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

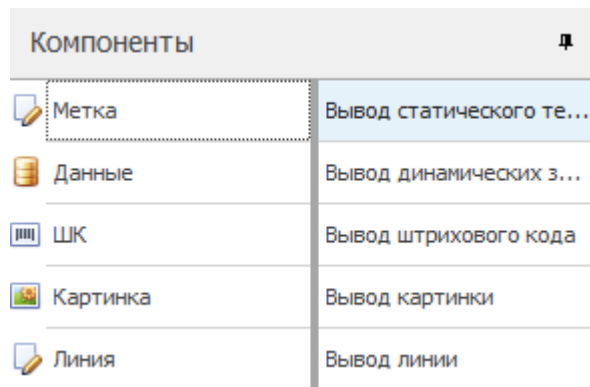


Рис. 5.2.1 Панель «Компоненты»

Розглянемо приклад. На етикетці, яка використовується при маркуванні м'ясної продукції, параметр «Маса» - це статичний текст, а її числове значення – змінюваний текст (елемент «Дані»). Таким чином задані параметри зберігаються, а змінювані легко піддаються зміні

5.3 Формування макету етикетки

5.3.1 Переміщення компонентів на макеті

Посередині відображена основна панель, на якій формується готовий макет.

Для вибору необхідного компоненту необхідно натиснути на обраний компонент лівою кнопкою мишки та, утримуючи його, перенести на основну (центральну) панель створення макету (див. рис. 5.3.1.1).


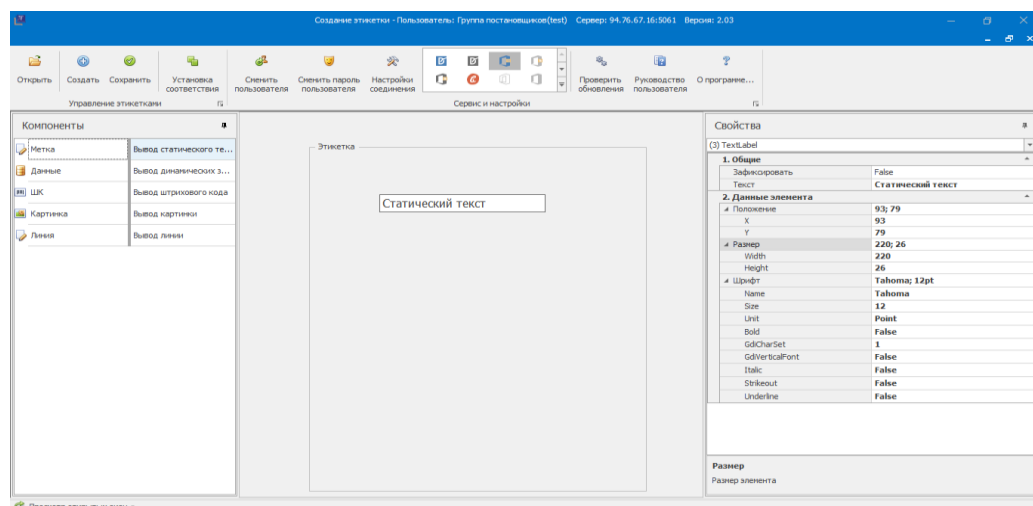


Рис. 5.3.1.1 Перенесення компонентів на макет

Щоб переключитись на параметри іншого елемента макета клацніть по ньому лівою кнопкою мишки або, праворуч, на панелі «Властивості» застосуйте верхню текстову графу – список використаних елементів (див. рис. 5.3.1.2).

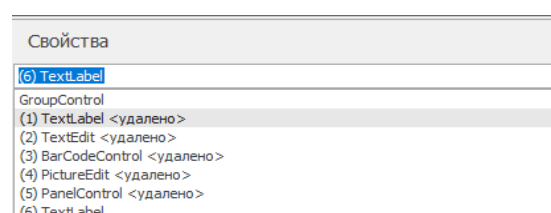

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

Рис. 5.3.1.2 Список використаних елементів

Всі компоненти можна переміщувати утримуючи їх правою кнопкою мишки. Таким чином можна створити необхідний макет етикетки з необхідною кількістю елементів (див. рис. 5.3.1.3).



Рис. 5.3.1.3 Приклад макета етикетки

Обрані компоненти на основній панелі редагування можна змінити за їх розміщенням натиснувши правою кнопкою миші та обравши «на задній план» або «на передній план» (див. рис. 5.3.1.4).

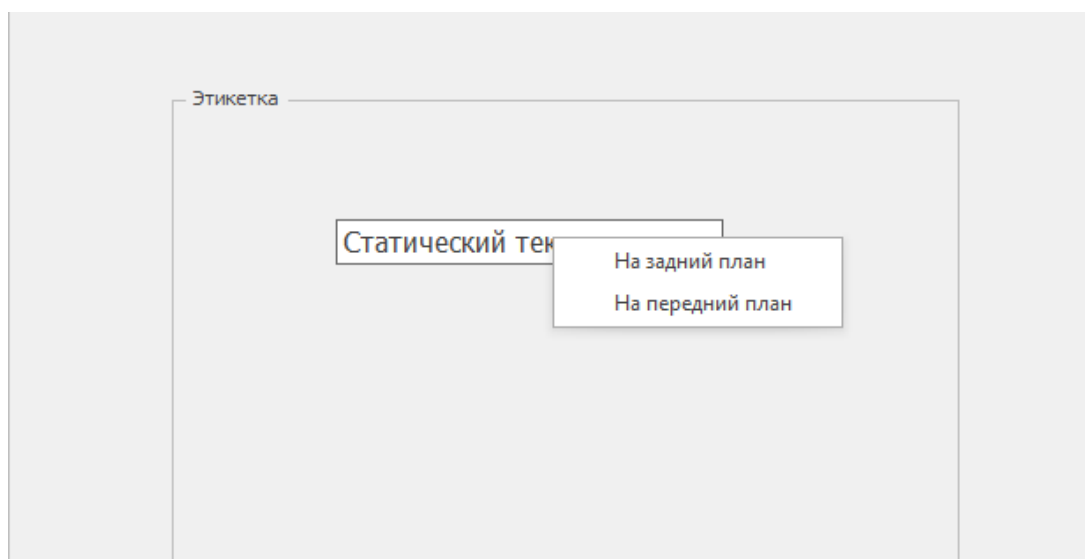


Рис. 5.3.1.4 Переміщення компонентів на макеті

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

5.3.2 Видалення небажаного елемента

Для видалення небажаного елемента оберіть його натиском мишки та, праворуч, на панелі «Властивості» виділіть першу текстову строку і натисніть кнопку «Del» на клавіатурі (див. рис. 5.3.2.1).

Свойства

(3) TextLabel

1. Общие

Зафиксировать: False

Текст: Статический текст

2. Данные элемента

Положение: 93; 79

X: 93

Y: 79

Размер: 220; 26

Width: 220

Height: 26

Шрифт: Tahoma; 12pt

Name: Tahoma

Size: 12

Unit: Point

Bold: False

GdiCharSet: 1

GdiVerticalFont: False

Italic: False

Strikeout: False

Underline: False

Размер

Размер элемента

Рис. 5.3.2.1 Видалення небажаних компонентів

5.3.3 Збереження готового макета

Щоб зберегти створений макет етикетки натисніть кнопку «Зберегти» у верхній панелі меню користувача. Після обробки інформації ПЗ повідомить про факт збереження (див. рис. 5.3.3.1).

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

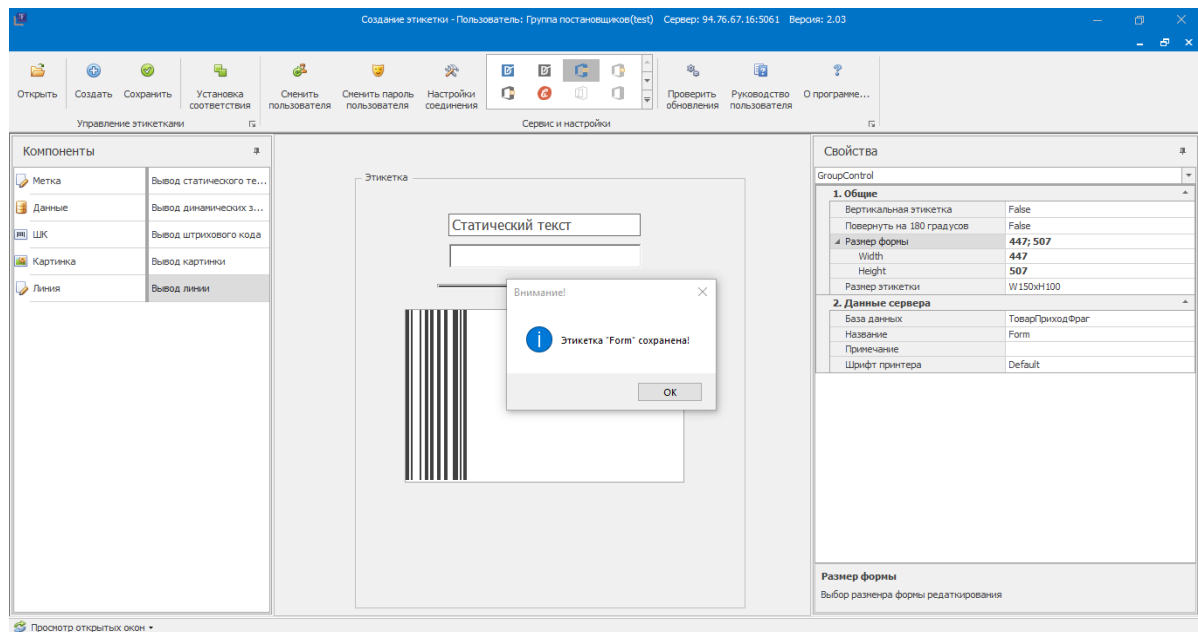


Рис. 5.3.3.1 Збереження макета етикетки

5.3.4 Зміна параметрів елементів макета

Після того, як макет етикетки за зовнішнім виглядом сформований, можна змінити значення його структурних елементів. Для цього натисніть лівою кнопкою мишки на потрібний елемент. Праворуч з'явиться панель «Властивості», яка для кожного елемента індивідуальна за параметрами зміни.

5.3.4.1 Елемент «Мітка»

Елемент «Мітка» слугує для написання статичного (незмінюваного) тексту, в основному назви числових даних (наприклад «Маса», «Артикул» і т.д.), а також найменування продукції, дата виробництва, дата кінцевого споживання і т.д.

При натисканні лівою кнопкою миші на цей елемент праворуч з'являється панель «Властивості» (див. рис. 5.3.4.1.1).

Рис. 5.3.4.1.1 Панель «Властивості» для елемента «Мітка»

Всі властивості даного елемента поділяються на: «Загальні» та «Дані елемента». У «Загальних» є параметри «Зафіксувати» та «Текст».

- ✓ «Зафіксувати» - можливість зафіксувати елемент на заданому місці на макеті етикетки. При виборі положення «True» - елемент зафіксований на заданому місці форми етикетки; при виборі «False» - елемент не зафіксований.
- ✓ «Текст» - можливість безпосередньо додати необхідний статичний текст елемента (див. рис. 5.3.4.1.2).

Рис. 5.3.4.1.2 Зміна загальних параметрів елемента «Мітка»

Серед властивостей «Дані елемента» виділяють положення, розмір та шрифт елемента. Числове значення (Y;X) «Положення» змінюється при фіксації елемента на конкретному місці за допомогою параметра «Зафіксувати» - «True».

- ✓ «Розмір» - зміна розміру елемента, де «Height» - висота кордонів елемента, «Width» - ширина елемента. Розмір змінюється за рахунок зміни числових даних поруч із відповідними значеннями (див. рис. 5.3.4.1.3)

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

Рис. 5.3.4.1.3 Зміна розмірів елемента «Мітка»

- ✓ «Шрифт» - зміна зовнішнього вигляду шрифтів елемента макета, де:
 - Параметри «Size» - зміна розміру, «Bold» - жирність тексту («True» - активовано, «False» - не активовано) – **впливають на кінцевий результат (готову етикетку)**;
 - Всі інші параметри - «Name», «Size», «Unit», «Bold», «GdiCharSet», «GdiVerticalFont», «Italic», «Strikeout», «Underline» - **не впливають на кінцевий результат (готову етикетку)**.

5.3.4.2 Елемент «Дані»

Елемент «Дані» слугує для написання змінюваного тексту (масивів), в основному числових значень або складу продукції (наприклад, величина ваги, кількість одиниць, склад продукції).

При натисканні на цей елемент лівою кнопкою мишки, з'являється панель «Властивості» для елемента «Дані» (див. рис. 5.3.4.2.1).

Свойства	
(2) TextEdit	
1. Общие	
Данные базы	
Закрепить	False
Строк на 1 листе	0
Строк на листах	0
Это массив	False
2. Данные элемента	
Положение	106; 108
X	106
Y	108
Размер	220; 28
Width	220
Height	28
Текст	
Шрифт	Tahoma; 12pt
Name	Tahoma
Size	12
Unit	Point
Bold	False
GdiCharSet	1
GdiVerticalFont	False
Italic	False
Strikeout	False
Underline	False
Данные базы	
Значение для получения данных из базы	

Рис. 5.3.4.2.1 Панель «Властивості» для елемента «Дані»

Серед властивостей елемента «Дані» виділяють «Загальні» та «Дані елемента». У полі «Загальні»:

- ✓ «Дані бази» - вибір бази, з якою імпортуються дані у строку (див. рис. 5.3.4.2.2);

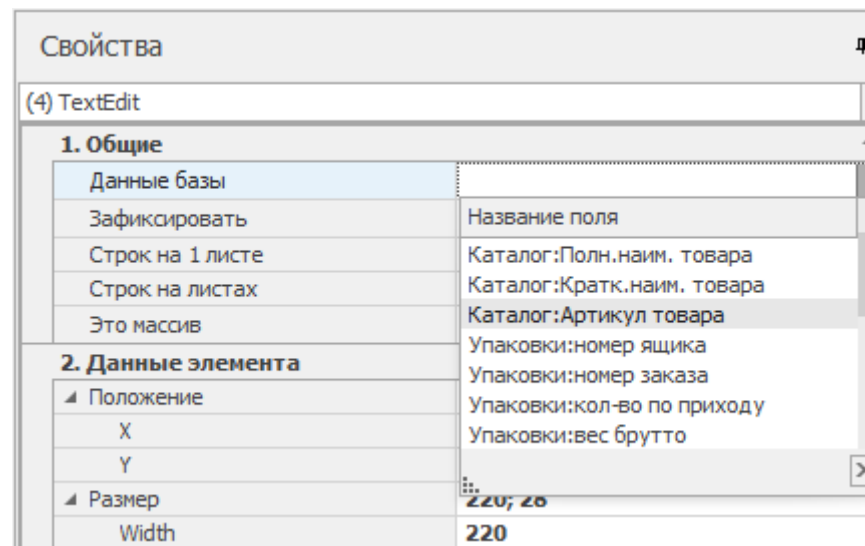


Рис. 5.3.4.2.2 Вибір бази даних для елемента «Дані»

- ✓ «Зафіксувати» - при положенні «True» - елемент зафіксований на формі етикетки, при положенні «False» - елемент не зафіксований;
- ✓ «Це масив» - положення «True» - дане поле є масивом (динамічне), «False» - дане поле не є масивом (не динамічне).

Якщо обране поле (елемент «Дані») **не є масивом**, то це означає, що його дані не залежать від додаткових умов (тобто не є динамічними), а їх джерело обирається в графі «Дані бази».

Якщо обране поле (елемент «Дані») **є масивом**, то це означає, що його дані залежать від додаткових умов (тобто є динамічними) та змінюються в залежності від заданої умови (наприклад, якщо це один вид товару, то інформація у полі «Дані» буде займати три рядки, якщо це інший вид, то інформація буде займати десять рядків), а джерело даних обирається в графі «Дані бази».

Поля «Дані», які обрані бути масивами необхідно розміщувати останніми для коректного відображення даних під час друку (див. рис. 5.3.4.2.3).

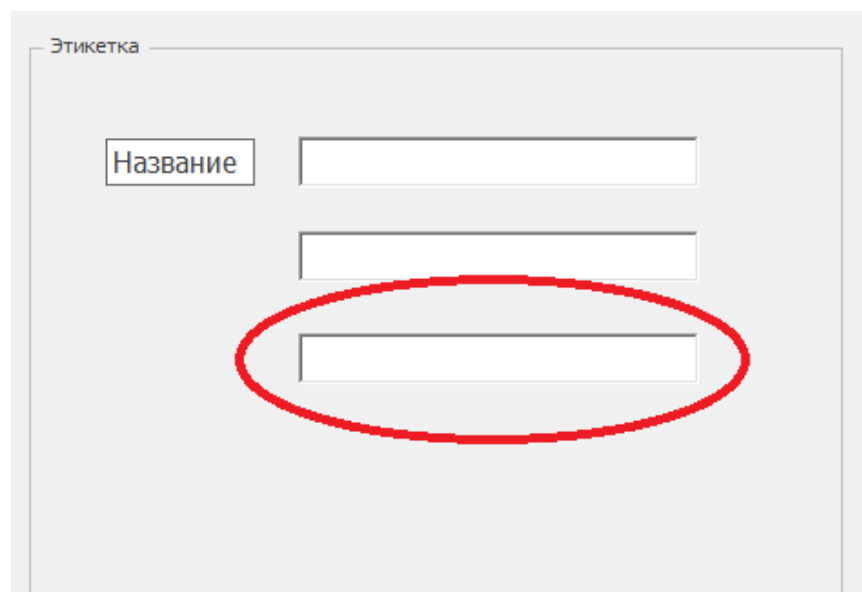


Рис. 5.3.4.2.3 Приклад розміщення масиву поля «Дані»

- ✓ «Рядків на 1 листі» - кількість рядків (масивів) на першому листі, які поміщаються після шапки (обирається приблизно візуально);

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

- ✓ «Рядків на листах» - кількість рядків на інших листах, які необхідні (обирається приблизно візуально);

Розглянемо приклад. Необхідно додати графу «Склад» для певного продукту. Ця графа займає 15 рядків. Після створення шапки, останнім додаємо елемент «Дані», обираємо «Це масив» - «True». Візуально на першому листі поміщається 4 рядки, отже в графі «Рядків на 1 листі» обираємо «4», тоді в графі «Рядків на листах» обираємо 11 (15-4=11). В результаті отримаємо 2 етикетки – перша з шапкою та 4 рядками складу продукту, а друга – продовження складу (11 рядків).

Поле «Дані елемента» аналогічне попередньому елементу (див. пункт 5.3.4.1). У графі «Текст» можна вести текст, щоб налаштувати його розмір, але він не впливає на кінцевий результат етикетки.

5.3.4.3 Елемент «Штрих-код»

При перенесенні елемента «ШК» та при виділенні його лівою кнопкою мишки, праворуч з'являється панель «Властивості» (див. рис. 5.3.4.3.1).

Рис. 5.3.4.3.1 Панель «Властивості» для елемента «ШК»

Властивості елемента поділяються на «Загальні» та «Дані елемента». Серед властивостей «Загальні» виділяють:

- ✓ «Дані бази» - вибір бази, з якої відбувається імпорт даних;

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

- ✓ «Зафіксувати» - при положенні «True» - зафіксовано, при положенні «False» - не зафіксовано;
 - ✓ «Назва» - назва елемента.
- Властивості «Дані елемента»:
- ✓ «Модуль штрих-кода» - зміна ширини штрихів в залежності від зміни числового значення у графі;
 - ✓ «Орієнтація» - зміна положення штрих-кода;
 - ✓ «Підписувати ШК» - у положенні «True» - штрих-код підписується номером, у положенні «False» - ні;

Дані підпису штрих-кода вносяться у графу «Текст» (див. рис. 5.3.4.3.2);

Размер	320; 200
Width	320
Height	200
Текст	
Тип штрихкода	Codabar

Рис. 5.3.4.3.2 Поле воду даних для підпису штрих-кода

- ✓ «Тип штрих-кода» - вибір типу штрих-кода та його додаткових параметрів.
- Інші графи у панелі «Властивості» для цього елемента аналогічні попереднім елементам (див. пункт 5.3.4.1).

5.3.4.4 Елемент «Картинка»

Елемент «Картинка» дозволяє додати будь-яке зображення до макета етикетки (наприклад лого компанії і т.п.). При натисканні на нього лівою кнопкою мишки з'являється панель «Властивості» для роботи з цим елементом (див. рис. 5.3.4.4.1).

Свойства	
(6) PictureEdit	
1. Общие	
Данные базы	
Зафиксировать	False
Название	
2. Данные элемента	
Картинка	(отсутствует)
Положение	79; 143
X	79
Y	143
Размер	320; 200
Width	320
Height	200
Шрифт	Tahoma; 12pt
Name	Tahoma
Size	12
Unit	Point
Bold	False
GdiCharSet	1
GdiVerticalFont	False
Italic	False
Strikeout	False
Underline	False
Данные базы	
Значение для получения данных из базы	

Рис. 5.3.4.4.1 Панель «Властивості» для елемента «Картинка»

На панелі «Властивості» виділено дві групи «Загальні» та «Дані елемента». До групи «Загальні» відносяться:

- ✓ «Дані бази» - вибір бази для загрузки зображення;
- ✓ «Зафіксувати» - при положенні «True» - зафіксовано, при положенні «False» - не зафіксовано;
- ✓ «Назва» - назва елемента.

До групи «Дані елемента» відносяться:

- ✓ «Картинка» - дозволяє загрузити картинку з комп'ютера натиском на спеціальну кнопку (див. рис. 5.3.4.4.2).



Рис. 5.3.4.4.2 Завантаження зображення у елемент «Картинка»

Для інших граф зміна параметрів відбувається аналогічно попереднім елементам формування макета (див. пункт 5.3.4.1).

5.3.4.5 Елемент «Лінія»

Елемент «Лінія» дозволяє додати до макета лінії розмежування (для доцільного зображення макета). За натиском лівою кнопкою мишки на елемент відкривається панель управління «Властивості» (див. рис. 5.3.4.5.1).

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

Рис. 5.3.4.5.1 Панель «Властивості» для елемента «Лінія»

Панель «Властивості» містить параметри «Загальні» та «Дані елемента». У «Загальних»:

- ✓ «Зафіксувати» - при положенні «True» - зафіксовано, при положенні «False» - не зафіксовано;
- ✓ «Положення», «Розмір» - змінюються так само, як і в попередніх елементах (див. пункт 5.3.4.1);

6. Відкриття збереженого макета етикетки

Щоб відкрити збережений макет етикетки у верхній панелі меню користувача натисніть кнопку «Відкрити» та оберіть із списку макетів необхідний (див. рис. 6.1).

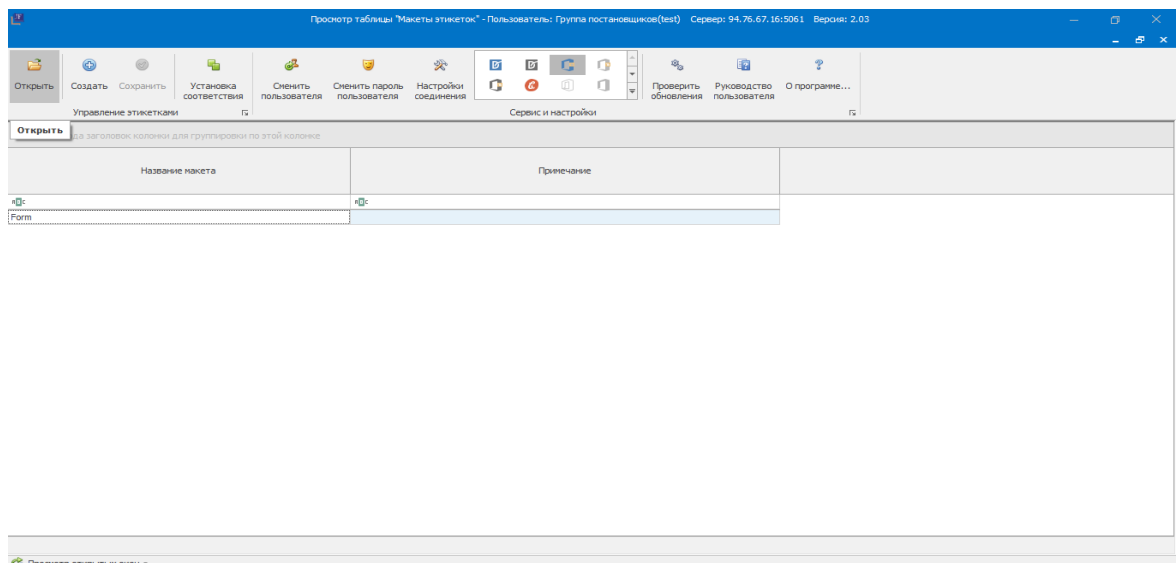


Рис. 6.1 Відкриття збереженого макета

Щоб відкрити обраний макет подвійним кліком натисніть на нього. З'являється вікно «Відкрити запис для редагування?», натисніть «Так» і ПЗ відкриє панель редагування вже заготовленого макету етикетки (див. рис. 6.2).

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

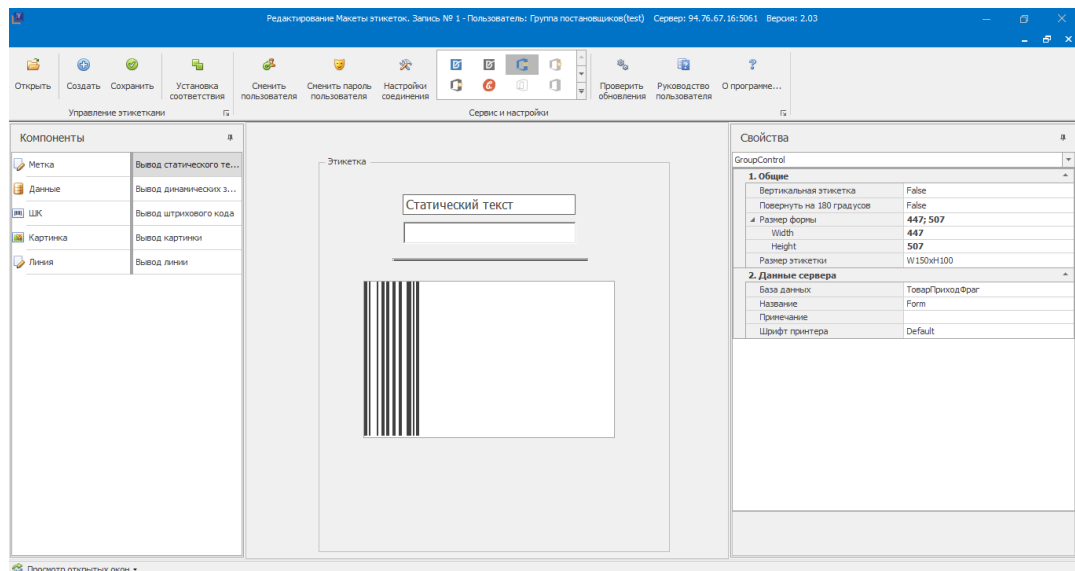


Рис. 6.2 Редагування збереженого макета

У цьому режимі можна додавати необхідні деталі етикетки, змінювати текстове наповнення та розміри етикетки.

7. Установка відповідності між макетами етикеток та одиницями продукції

Щоб запустити режим установки відповідності між макетами етикеток одиницями продукції натисніть на «Установка відповідності» у верхній панелі меню користувача (див. рис. 7.1).

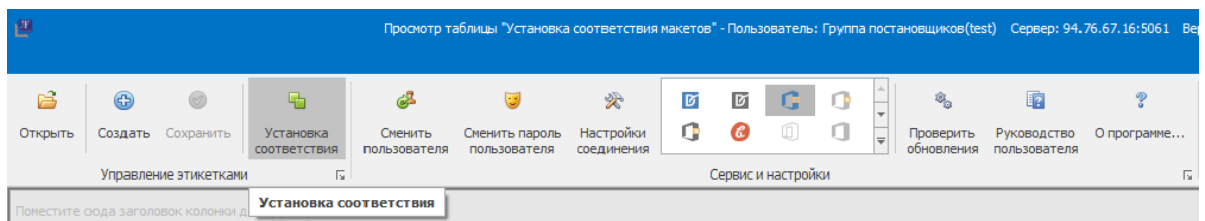


Рис. 7.1 Запуск режиму установки відповідності

Після цього клацніть у будь-якому вільному місці екрану правою кнопкою мишки та натисніть «Додати» - «Так» і на екрані з'явиться панель управління установкою відповідності (див. рис. 7.2).

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

Рис. 7.2 Панель управління установкою відповідності

Установка відповідності дозволяє пов'язати певний макет етикетки із конкретною одиницею продукції з каталогу продукції (див. рис. 7.3).

Рис. 7.3 Установка відповідності


На панелі установки відповідності є наступні графи

- ✓ «Номер» - порядковий номер створеної відповідності;
- ✓ «Друк по даним» - основний ресурс даних для друку;
- ✓ «Артикул продукції»;
- ✓ «Каталог продукції» - найменування одиниці продукції;
- ✓ «Макет етикетки» - обраний макет для установки відповідності;
- ✓ «Автор» - користувач, що створив відповідність;
- ✓ «Редактор» - користувач, що редагує відповідність;
- ✓ «Час створення» та «Час редагування»;
- ✓ «Дод. Флаг» - додаткові умови;
- ✓ «Активно» - макет етикетки актуальний на сьогодні, «Не активно» - макет не актуальний.

Розглянемо приклад. У графі «Друк по даним» обираємо «ТоварПрихідФраг», в «Каталог продукції» - «Шинкова з сиром», в «Клієнт» - «Волиньм'ясо ТзОВ» та в «Макет» - уже збережений макет «Form». Таким чином ми отримаємо установлену відповідність між

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

макетом етикетки та заданими параметрами (див. рис. 7.4). Якщо змінити будь-який параметр (наприклад «Клієнт»), а інші залишаться ті самі (наприклад «Каталог продукції»), то макет етикетки може бути вже іншим для заданих параметрів.

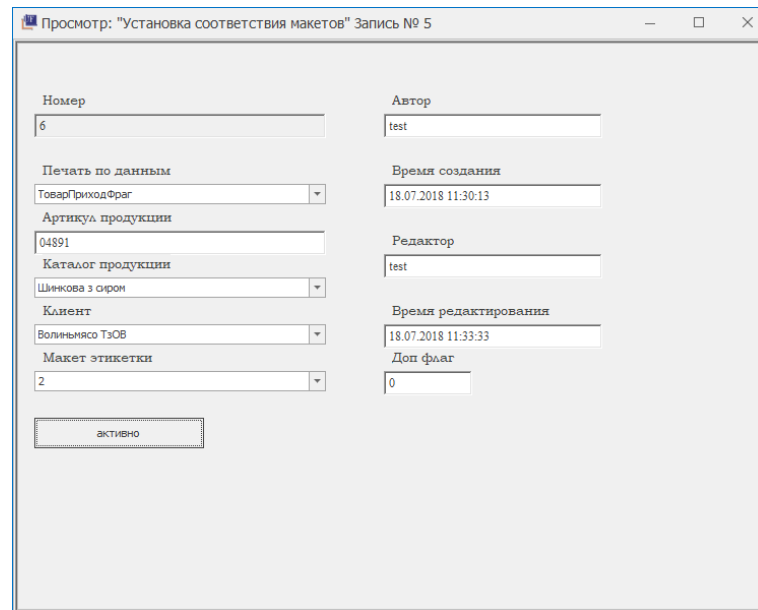

Просмотр: "Установка соответствия макетов" Запись № 5


Номер	Автор
6	test
Печать по данным	Время создания
ТоварПриходФраг	18.07.2018 11:30:13
Артикул продукции	Редактор
04891	test
Каталог продукции	Время редактирования
Шекова з сиром	18.07.2018 11:33:33
Клиент	Доп флаг
Волинське ТЗОВ	0
Макет этикетки	
2	

активно

Рис. 7.4 Приклад установки відповідності

8. Параметри користувача

Для зміни користувача натисніть кнопку «Змінити користувача» на верхній панелі меню користувача та ведіть відповідні дані (див. рис. 8.1).

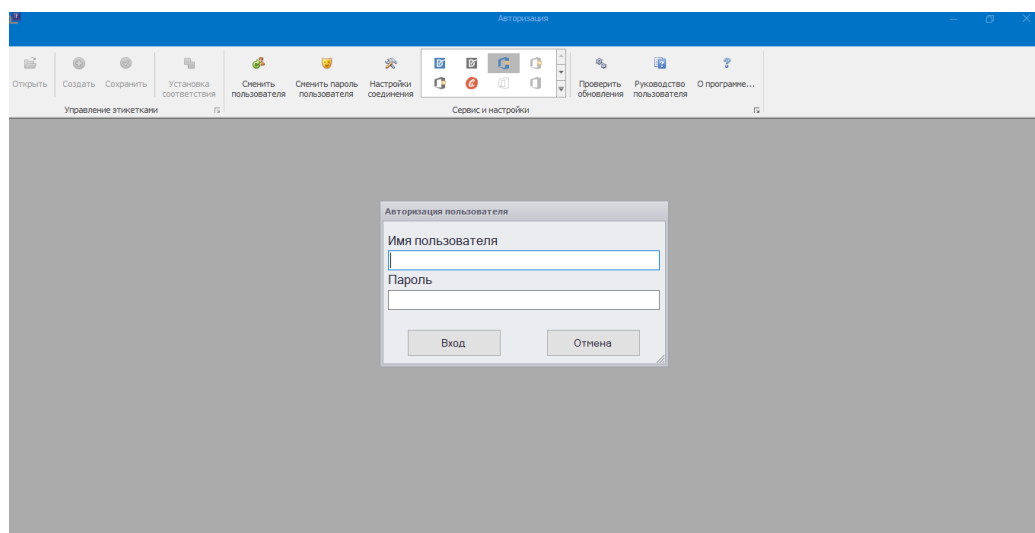

Авторызация

Открыть Создать Сохранить Установка соответствия Сменить пользователя Сменить пароль пользователя Настройки соединения Сервис и настройки Проверить обновления Руководство пользователя О программе...

Управление этикетками

Авторизация пользователя

Имя пользователя

Пароль

Вход Отмена

Рис. 8.1 Панель «Зміна користувача»

Для зміни пароля користувача натисніть кнопку «Змінити пароль користувача» та ведіть відповідні дані (див. рис.8.2).

Програмне забезпечення для формування етикеток «UniForce Label Creator»	Версія: 1.0
Керівництво користувача	Дата: 20.01.2018

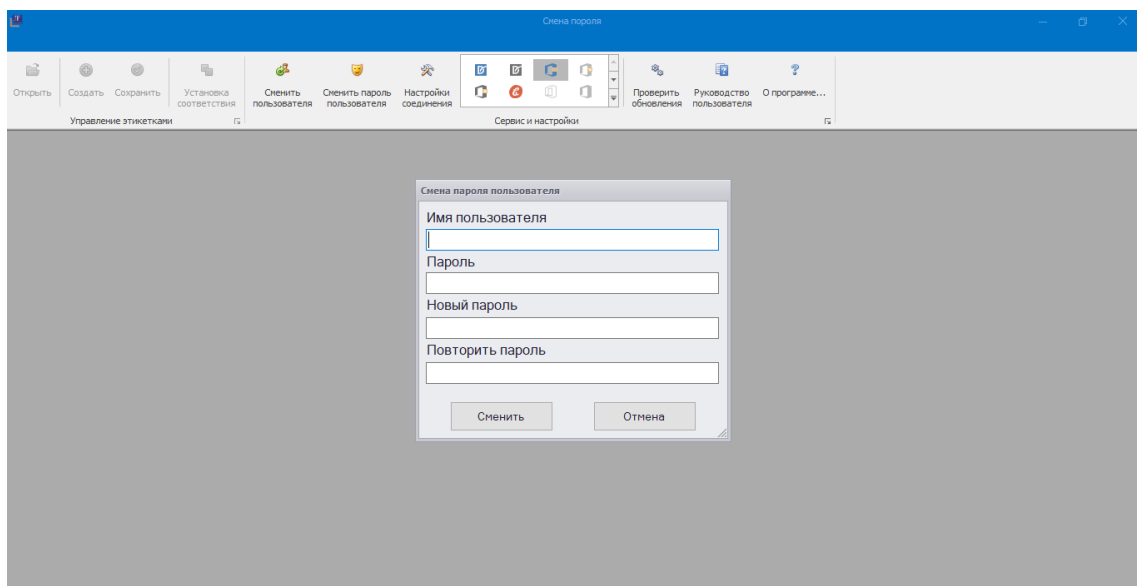


Рис. 8.2 Панель «Зміна пароля користувача»

9. Допомога користувачу ПЗ

Щоб запустити налаштування з'єднання натисніть на кнопку «Налаштування з'єднання» у верхній панелі меню користувача та ведіть необхідні дані (див. рис. 9.1).

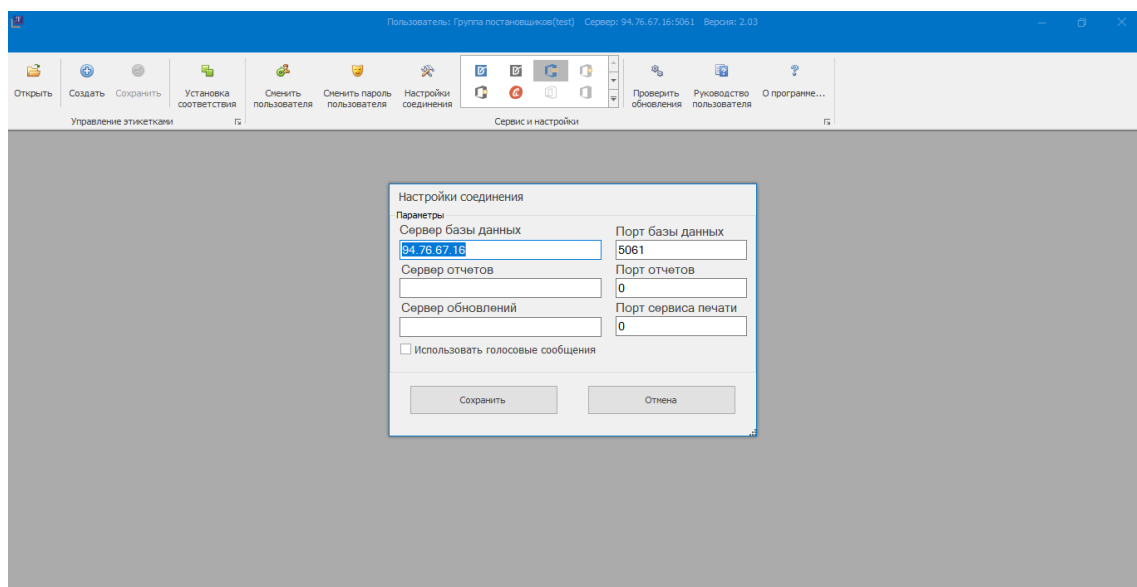


Рис. 9.1 Панель «Налаштування з'єднання»

Щоб перевірити актуальність версії ПЗ, натисніть кнопку «Перевірити оновлення» у верхній панелі меню користувача. Щоб переглянути інформацію про програму натисніть кнопку «Про програму». Щоб отримати доступ до керівництва користувача, натисніть кнопку «Керівництво користувача» у верхній панелі меню користувача (див. рис. 9.2).

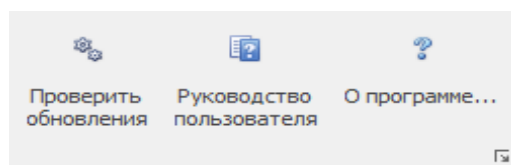


Рис. 9.2 Панелі управління